


SUPPORT DE BARRE À RIDEAUX GEKO POUR CAISSON DE VOLET ROULANT À RAINURE

Pour barre de diamètre 20 mm




De 1,10 m à 2,00 m : **2 supports**



De 2,10 m à 2,50 m : **3 supports**

Pour barre de diamètre 28 mm





De 1,10 m à 2,50 m : **2 supports**




De 2,60 m à 3,50 m : **3 supports**

**VOTRE CAISSON
DE VOLET ROULANT
PRÉSENTE UNE
RAINURE* EN PARTIE
SUPÉRIEURE.**




1 / Positionner le support
dans la rainure*.



2 / Faire coulisser la platine amovible
jusqu'à toucher la paroi du coffre et appuyer.




3 / Serrer la vis




4 / Ressortir le support
pré-réglé

5 / Retirer les films
protecteurs des adhésifs au dos
de la platine amovible



6 / Repositionner le support et faire pression
sur la partie pivotante

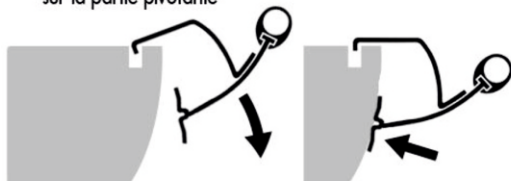

7 / Poser la barre à rideau

